

MAPA DE LOCALIZAÇÃO




ÁREA DE ESTUDO

Sistemas	Unidades	Tipo de Intervenção/Prazo de Implantação	Obras Principais Planejadas
Encaminhamento	Rde Coletora	Longo Prazo - até 2034	Implantação de aproximadamente 18 Km de novas redes e 1300 ligações para atendimento ao crescimento vegetativo das populações.
	Emissários	Emergencial/Curto Prazo - até 2018	Implantação dos emissários do Córrego Monjolo, a saber: EMP1, EMP2, EMP3, extensão total de 2.127m, vários materiais.
	Interceptores	Médio Prazo - até 2022	Substituição de trechos dos interceptores margem direita e esquerda do Rio do Peixe, diâmetro 300mm, material PVC, extensão estimada total de 3.000m.
	Estações Elevatórias	Médio Prazo - até 2022	Instalação de geradores de emergência nas estações elevatórias EEE1, 2 e 3, incluindo-se todas as adequações necessárias nas áreas civil, hidromecânica e elétrica.
Tratamento	ETE	Emergencial/Curto Prazo - até 2018	Ampliação da ETE Lindóia, com construção do 2º módulo, versão 13.65L/s, consistindo de dois novos reatores UASB e dois novos Biofiltros Aerados Submersos; as demais unidades da ETE já foram implantadas com o 1º módulo.

LEGENDA

- HIDROGRAFIA
- LIMITE MUNICIPAL
- ESTRADAS MUNICIPAIS, AVENIDAS E RUAS
- FERROVIA
- LINHA DE TRANSMISSÃO
- LIMITE DA ZONA URBANA
- ÁREA DE ATENDIMENTO
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EXISTENTE
- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PROJÉTADA
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EXISTENTE
- ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS PROJÉTADA
- EMISSÁRIO / INTERCEPTOR / COLETOR TRONCO EXISTENTE
- EMISSÁRIO / INTERCEPTOR / COLETOR TRONCO PROJÉTADO
- LINHA DE RECALQUE EXISTENTE
- LINHA DE RECALQUE PROJÉTADA
- LIMITE DE BACIA DE ESGOTAMENTO

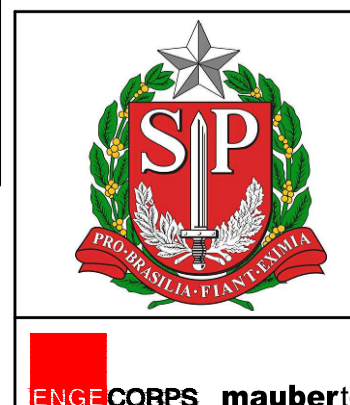

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

TEMA: PLANOS INTEGRADOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO UGRH9

TÍTULO: LINDÓIA  
 Sistema de Esgotamento Sanitário  
 Soluções Propostas

ESCALA: 1:10.000 DATA: Junho / 2014 ILUSTRAÇÃO 6.2

